


MINIATURE CONVEYOR

微型輸送機



 **NEXUS** Engineering Corp.
www.nexus-spiral.com


NEXUS 微型輸送機，技術與藝術的結合

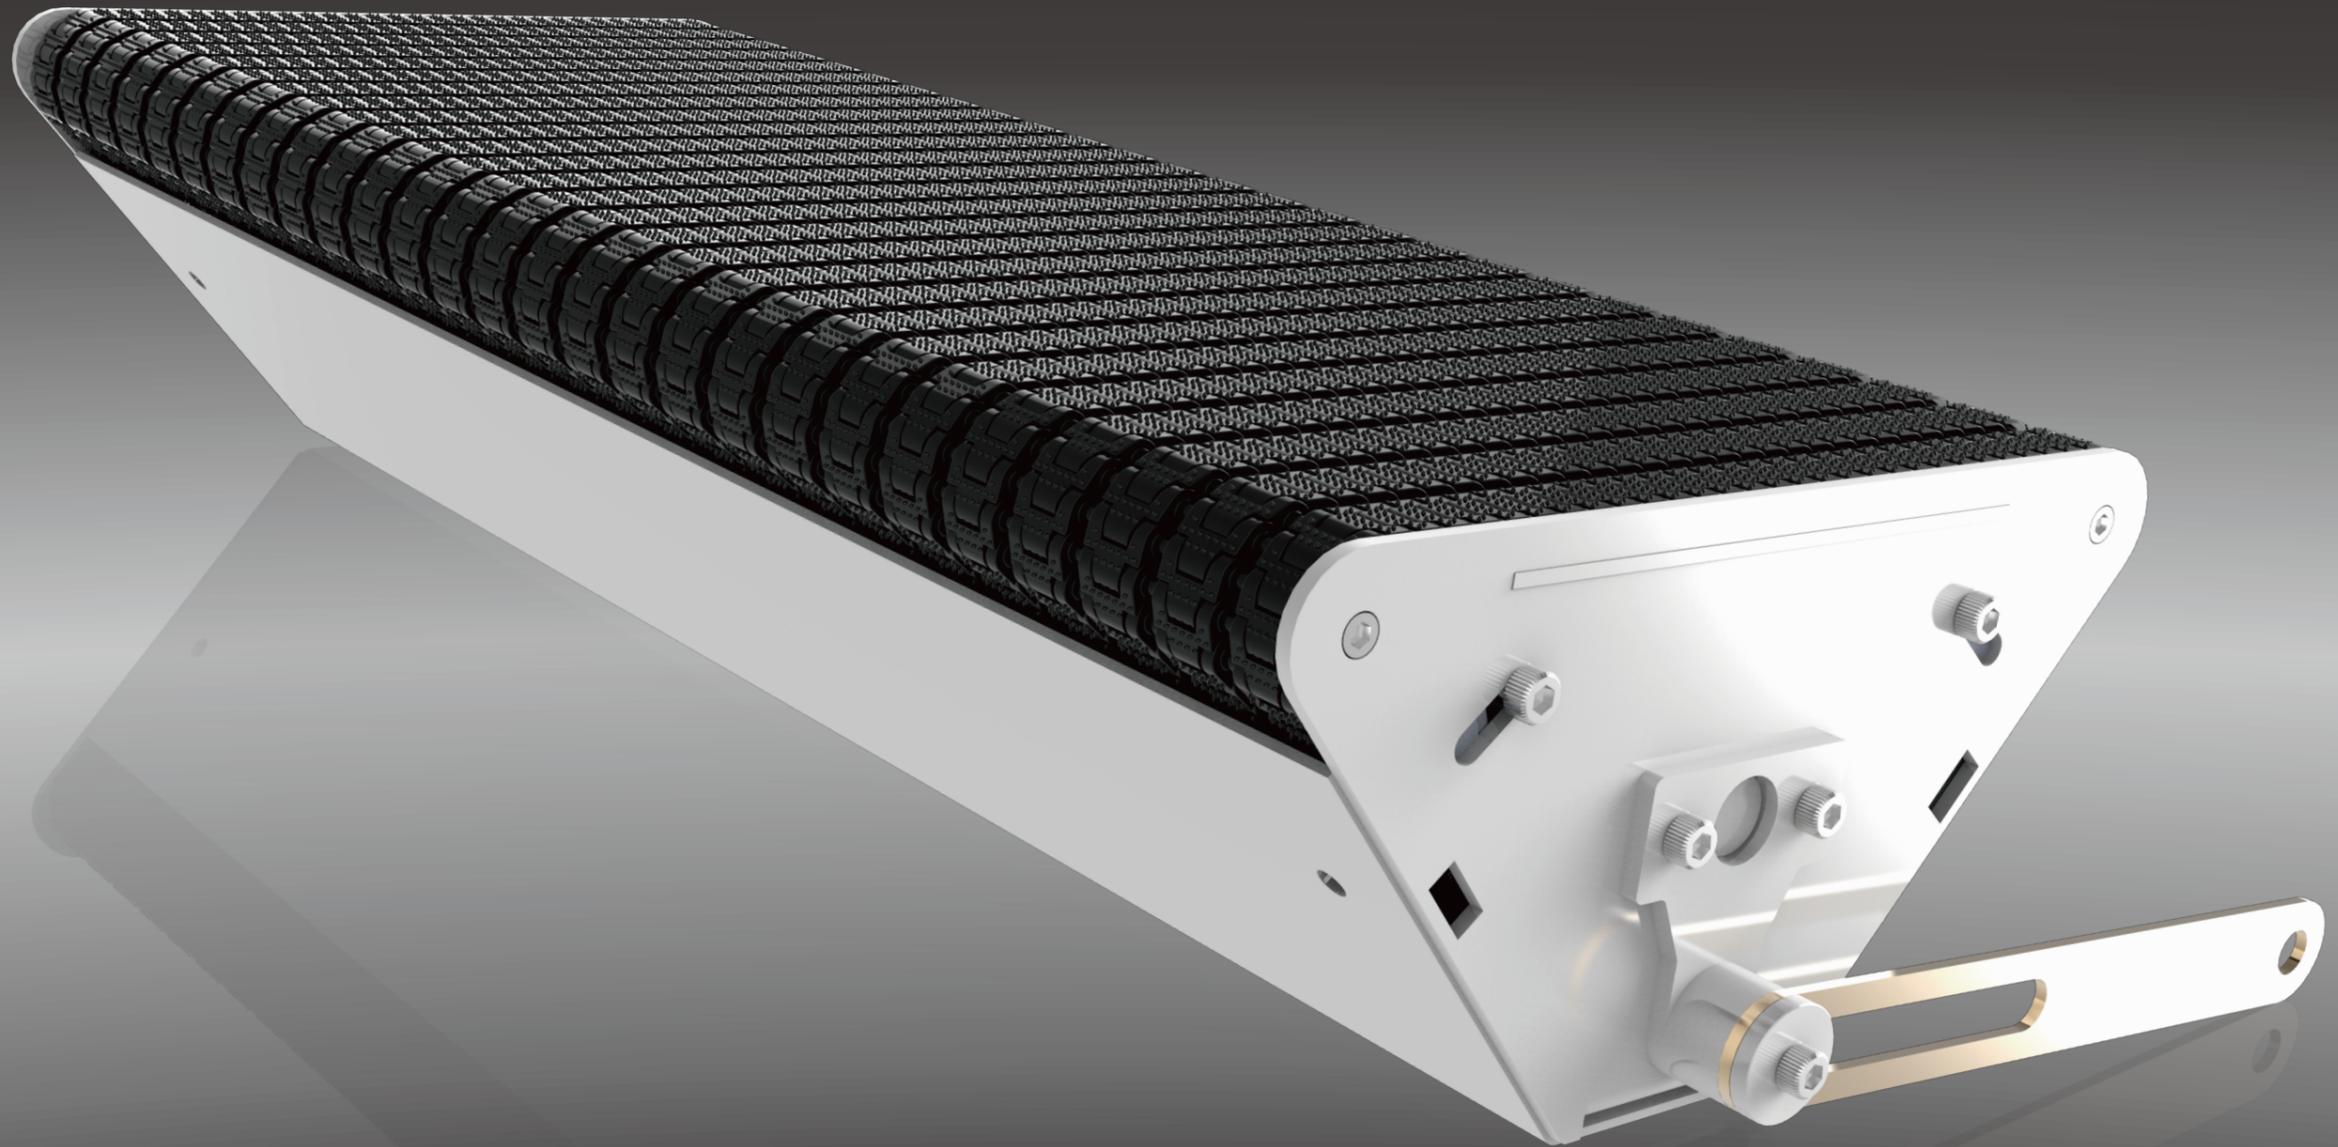

精緻外觀
輕量設計
完美銜接
多重運用
彈性製造


NEXUS 微型輸送機，幫您實現最完美的銜接

輸送物長度若小於兩臺輸送機的銜接輪徑，會存在陷落至兩輪徑內的三角區域的風險。傳統的解決方案是使用銜接板(又稱過渡板)或銜接滾輪作橋樑，但其存在著嚴重缺陷，它會使輸送物在經過時以擠壓方式運動，由後方的輸送物推擠前方的輸送物使其脫離無動力的銜接板，而這並非有效率的輸送銜接方式。

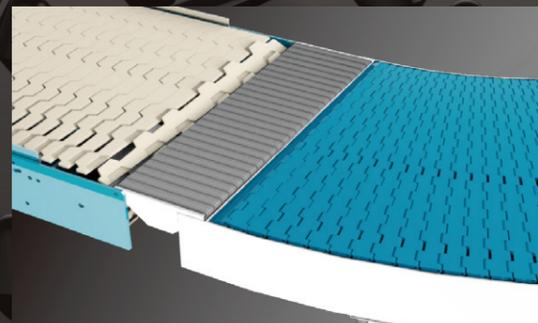

精緻外觀

NEXUS自製的5mm節距輸送帶，扣合式設計，便於安裝拆解，表面凸點設計增加了產品輸送時的摩擦力，滿足不同產品的輸送需求。

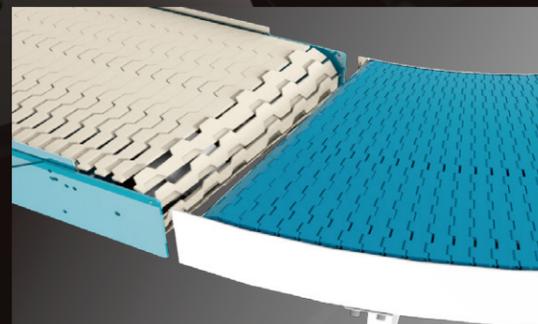

19mm的外輪徑，能夠貼進兩側輸送機傳/被動部位，能夠使大部分的固態物件順暢且順利的經過。





智慧設計

- ◆ 內置馬達，帶來極簡的流線型外觀和低噪音的運行，簡約而不簡單。
- ◆ 速度可調節，滿足不同場合的輸送需要。
- ◆ 不到100mm的機身厚度，讓搬運安裝變得輕便易行。





優良品質

- ◆ 不銹鋼機身，同時適用於食品和非食品行業的產品輸送。
- ◆ 可靠的負載，最高可達60kg的總負載量(不同馬達型號有所差異，若動力採用隱藏式設計最大負載為10Kg~20Kg)，完全能滿足銜接輸送的需要。
- ◆ 輸送帶可正反向運行，實現靈活的方向轉換。
- ◆ 對於零配件的嚴苛挑選以及對製作過程的精益求精，最大程度上保證了機器的耐用度與使用壽命。

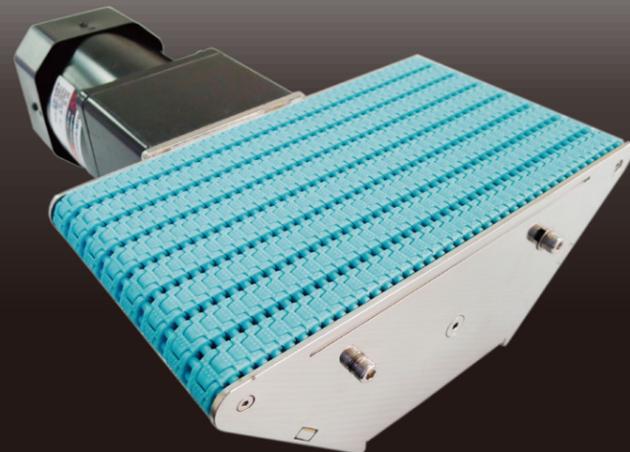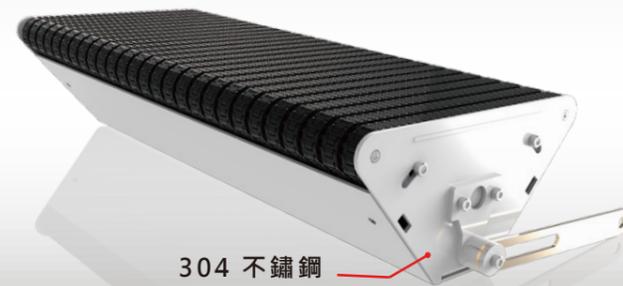

技術規格

- ◆ 馬達隱藏式設計，動力為MotorRoller最小有效使用寬度為300mm，最小長度(前後輪中心距)150mm。
(小於此規格為外露式馬達式設計，您可以選擇AC小型馬達、DC小型馬達、中空軸型馬達)
 - ◆ 本機機身厚度最小為15mm，傳動部為標準厚度為90mm(因應不同設計本公司保留設計權)，若不同的需求，請告知本公司客服部門。
 - ◆ 配合輸送機有Mini型控制箱可供選用。
 - ◆ 本產品原始設計不含支撐腳，如有需要，請告知本公司客服部門。
 - ◆ 客制化生產
-
- ◇ 您可以告訴我們您想為Mini輸送機搭配什麼顏色
 - ◇ 您可以告訴我們您想為Mini輸送機採用什麼材質
 - ◇ 您可以告訴我們您想為Mini輸送機選擇什麼自動化控制裝置
 - ◇ 只要您想要怎麼做，我們都很樂意為您打造一臺專屬於您的Mini輸送機..

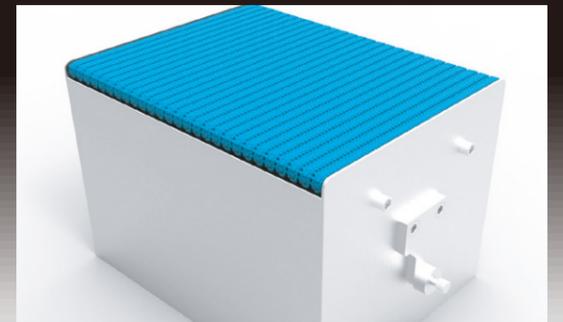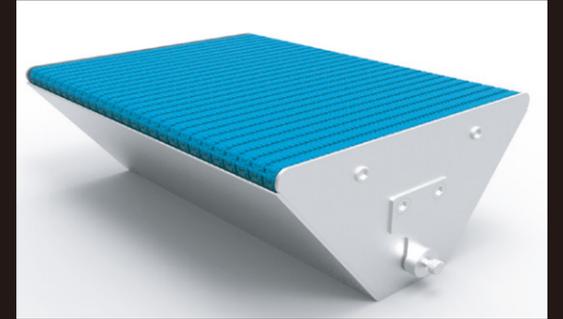



TEL : +886 6 2308329
FAX : +886 6 2308936
Website : www.nexus-spiral.com
E-mail : info@nexus-spiral.com
台灣 711-台南市歸仁區和順路一段177號